

# ADCustomWeb 安装部署说明

---

1. [Windows 2008 / IIS 7 部署说明](#)
2. [Windows 2003 / IIS 6 部署说明](#)
3. [站点账户配置权限](#)
4. [建议配置](#)
5. [常见错误解决](#)

zzy.my

2012.12

## 1. 2008 / IIS 7 部署


### 1> 部署

解压文件夹至任意目录 (建立 Web 站点的目录)

#### ▲ 打开 "IIS 管理器" 添加网站



## ▲ 设置网站信息 选择文件夹路径

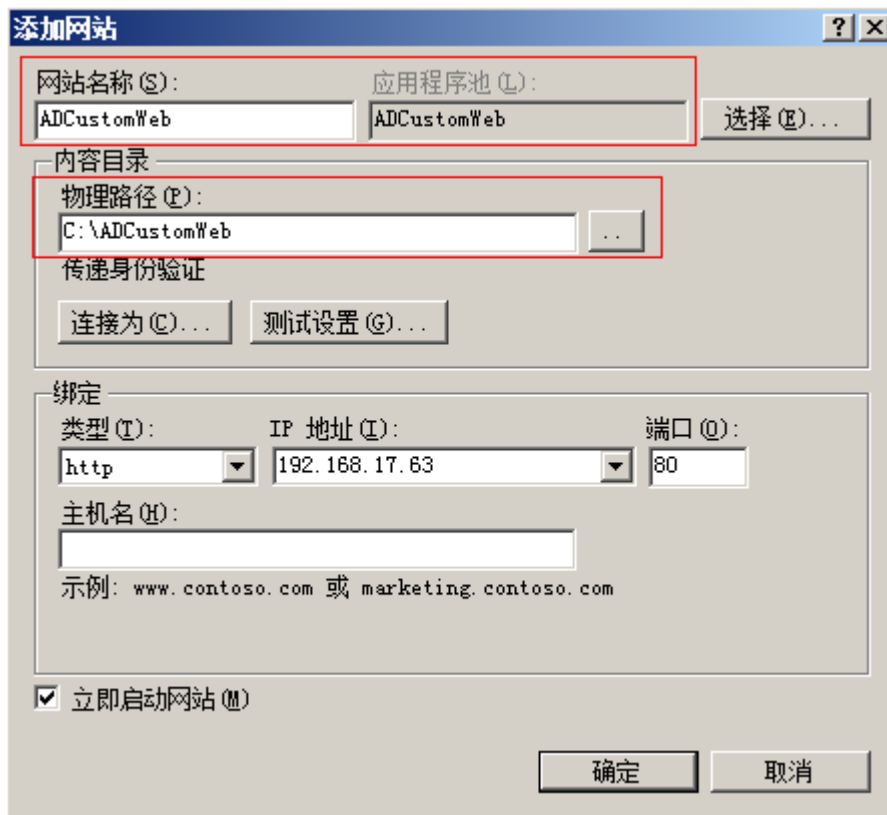

## ▲ 设置建立好网站的 "身份验证"



▲ (重要) 禁用 "匿名验证", 开启 "Windows 集成验证"

当然也可以设置 "摘要式身份验证"(貌似只支持 IE)




## 身份验证

分组依据: 不进行分组		
名称	状态	响应类型
ASP.NET 模拟	已禁用	
Forms 身份验证	已禁用	HTTP 302 登录/重定向
Windows 身份验证	已启用	HTTP 401 质询
基本身份验证	已禁用	HTTP 401 质询
匿名身份验证	已禁用	
摘要式身份验证	已禁用	HTTP 401 质询

▲ 至此, 网站已部署完毕, 然后开始做简单的设置

首先打开网站目录中的 "ADConfigSet.exe"

 ADConfigSet.exe

## 2> 配置

▲ 方便快捷设置，使用该工具进行配置设置

关于

×

点此自动获取域信息

域名

zzy.my

NetBIOS 名称

zzy

账号

administrator

密码

企业

(C) 2012 zzy.

说明

域名 如 abc.com


填写的账号应委派基本的管理账户权限

确定

新建

高级操作


▲ 整个部署和基本设置已完成，可以开始浏览测试网站

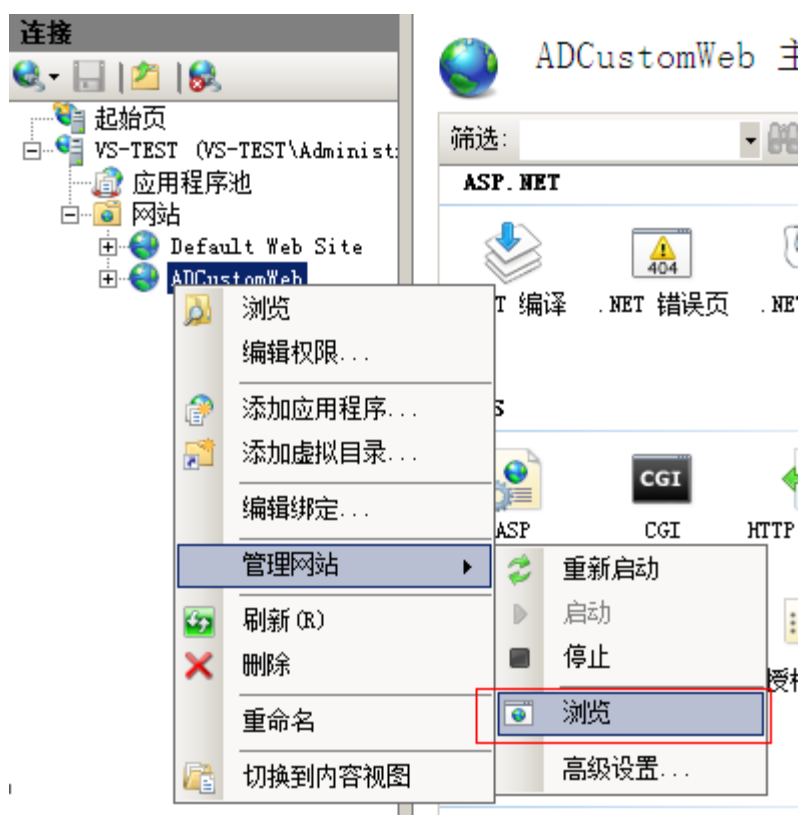

### 3> 日志功能开启

若开启日志功能，系统是 64 位，需要做如下操作

设置应用程序池-在应用程序池中，右键网站建立的池，选择高级设置

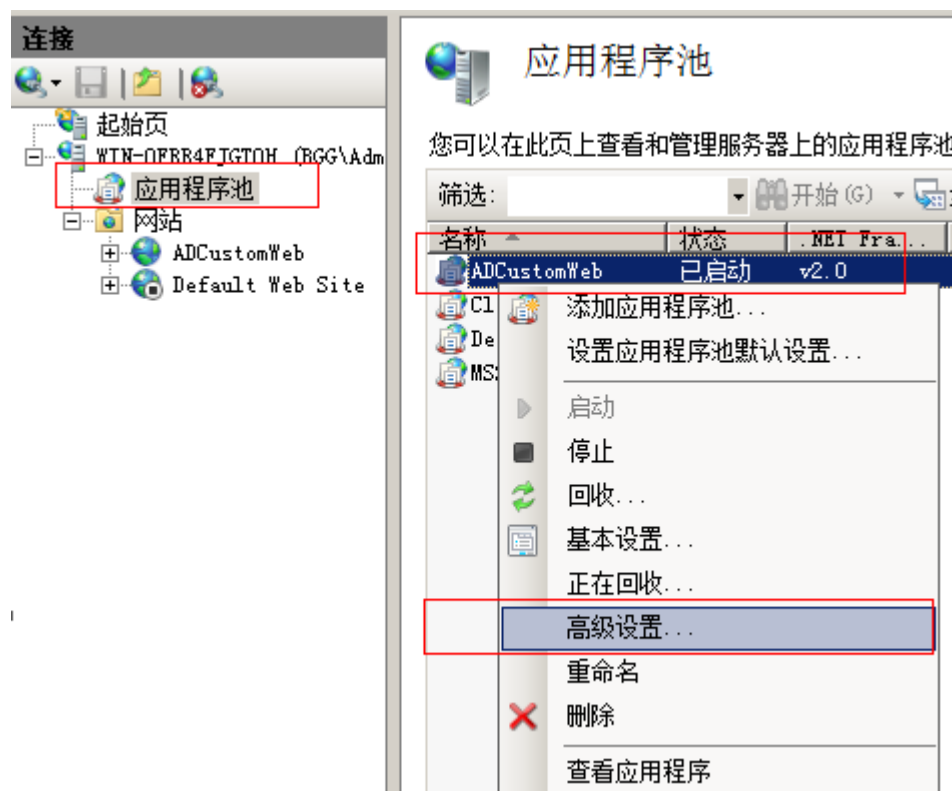


启用 32 位应用程序




并需要单独赋予 Log.cs 修改权限

右键站点，选择切换到内容视图，右键 Log.cs 文件并选择"编辑权限"

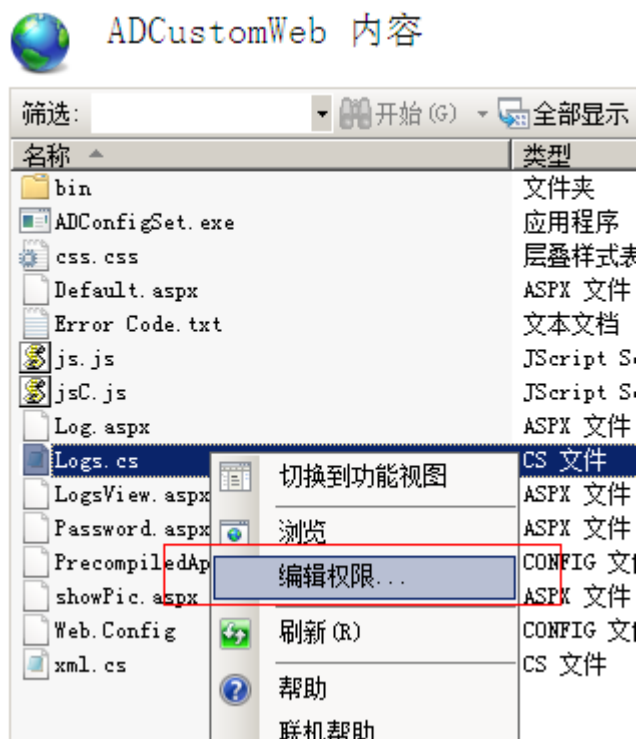


对**本地账户** "IIS\_IUSUS" 赋予写入权限，如果该账户不存在，请手动添加  
(Server 2003 对"IIS\_WPG" 授权)



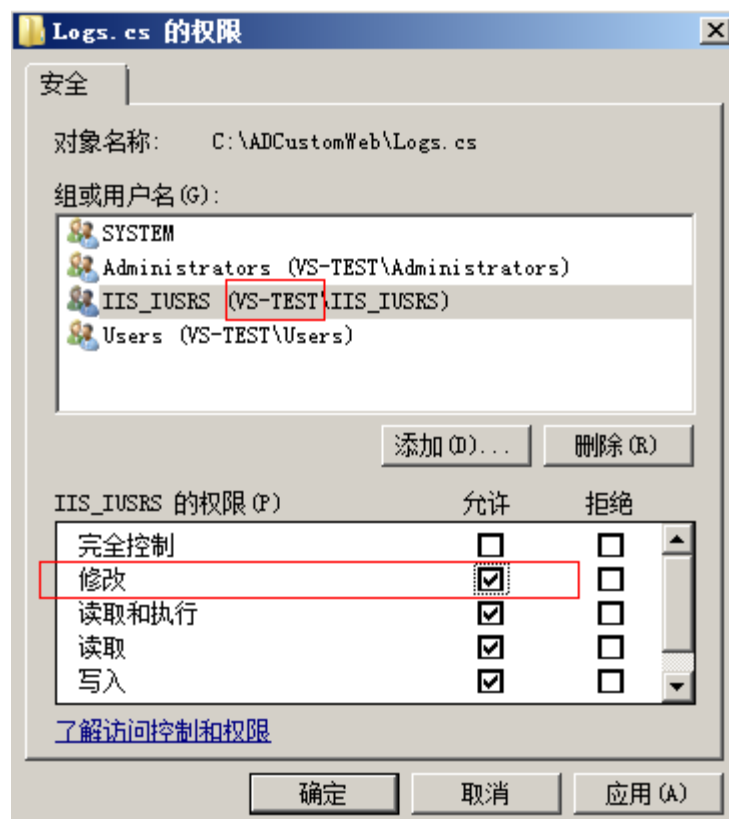

## 2. 2003 / IIS 6 部署

### 1> 新建网站

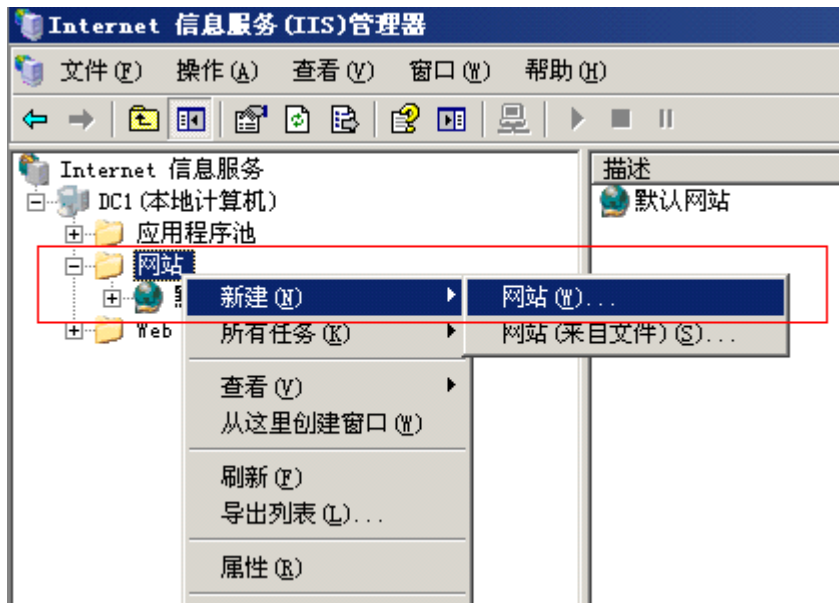

▲ 填写Web站点名称(任意)



▲ 设置 IP 和 端口

**网站创建向导**

**IP 地址和端口设置**  
指定新网站的 IP 地址，端口设置和主机头。

网站 IP 地址 (I):  
192.168.18.1

网站 TCP 端口 (默认值: 80) (P):  
80

此网站的主机头 (默认: 无) (H):

▲ 选择文件夹路径

**网站创建向导**

**网站主目录**  
主目录是 Web 内容子目录的根目录。

输入主目录的路径。

路径 (P):  
C:\ADCustomeWeb 浏览 (B)...

☐ 允许匿名访问网站 (A)

▲ 配置访问权限

**网站创建向导**

**网站访问权限**  
设置此网站的访问权限。

允许下列权限:

☒ 读取 (R)

☒ 运行脚本 (如 ASP) (S)


☐ 执行 (如 ISAPI 应用程序或 CGI) (E)

☐ 写入 (W)


☐ 浏览 (Q)

## 2> 配置


网站建立好后 查看网站属性 设置 ASP.NET(最低2.0)

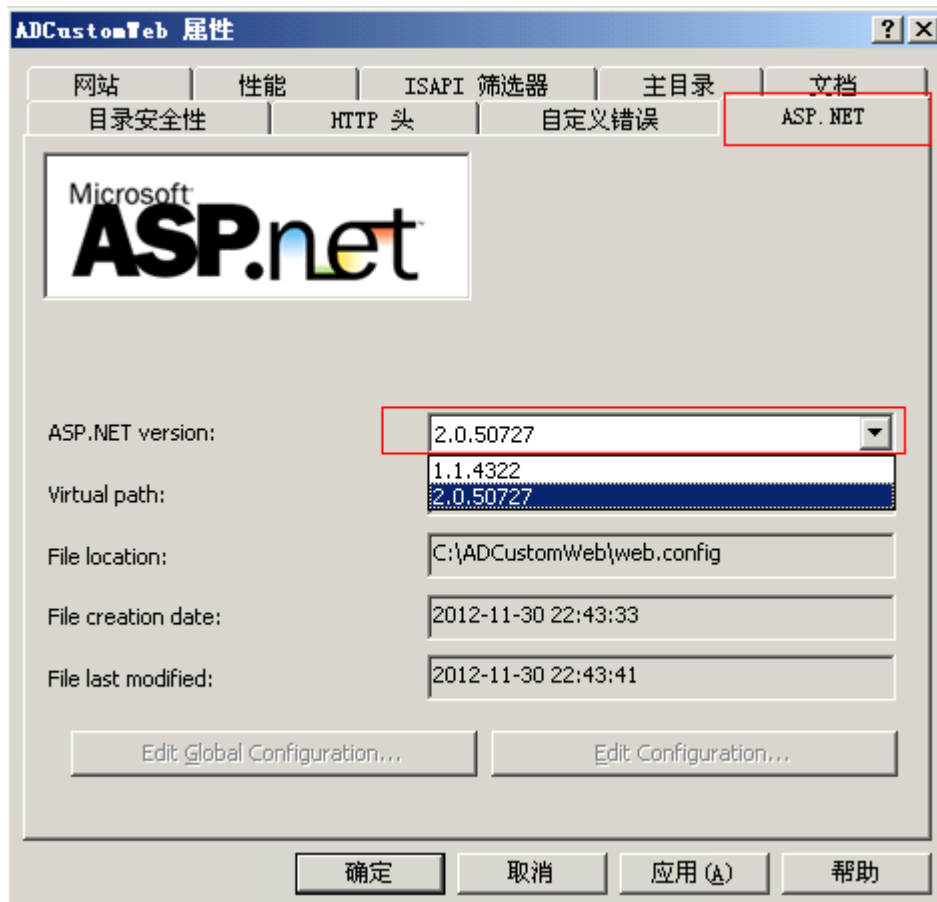

▲ (推荐)新建一个Web应用池，并让网站使用该池

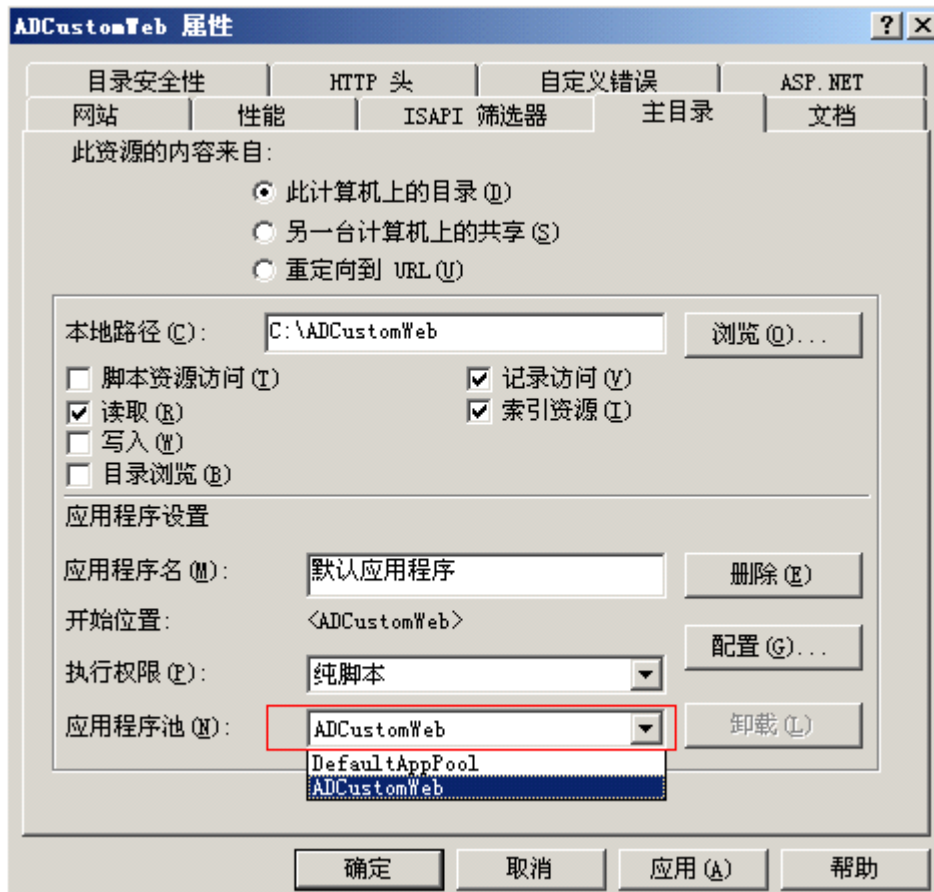


▲ 设置文件夹中 Logs.cs 权限，添加**本地账户 IIS\_WPG** 赋予修改权限

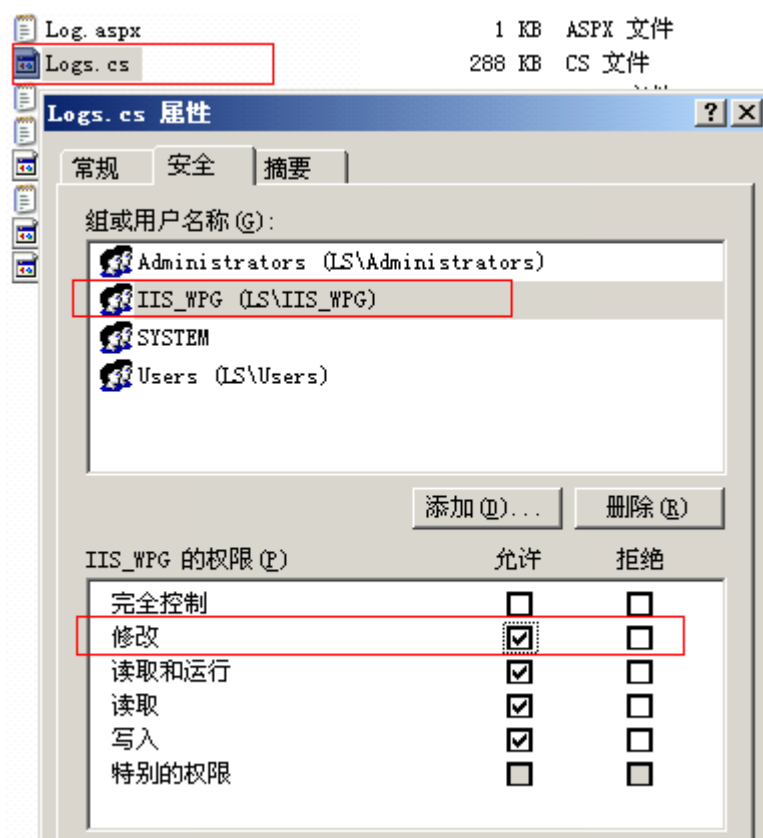

### 3. 站点账户配置权限

通常只要该域帐户具有管理域用户的权限即可。比较简单的方法 如:

可以新建一用户 "AccountWeb", 然后加入域中自有的 "Account Operators" 组

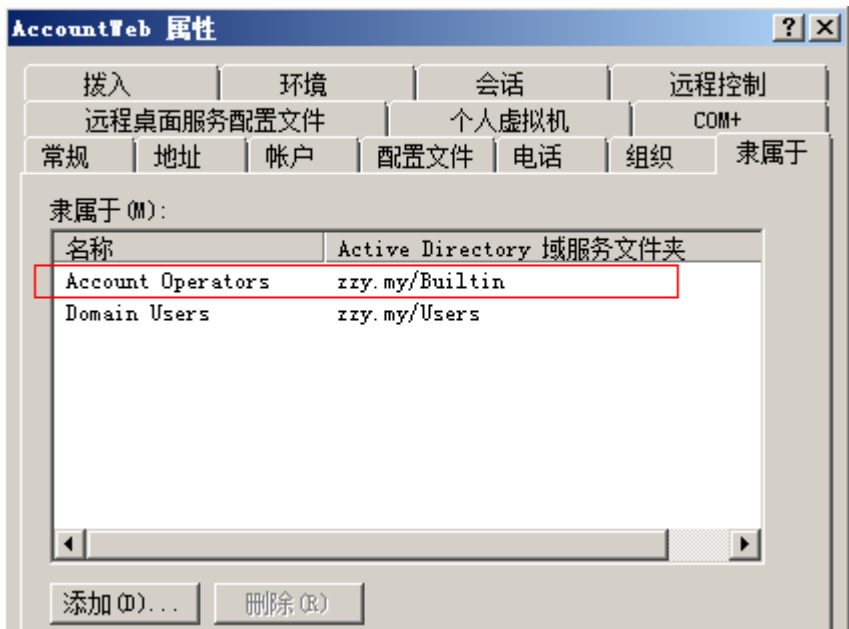

但是该账户可能**无法修改具有域管理员权限的用户**,

即:域管理员登录网站后, 修改操作将会遇到:

**信息保存失败: ~~ 修改失败: 拒绝访问**

解决方法是将该账户加入域管理员组, 即 "Domain Admins"

## 4. 建议配置配置

- 建议不要在 DC 上部署站点
- 可以开启 SSL 网站加密传输，即通过"https" 来访问



## 5. 常见错误解决

- 有时在更换网站账号或修改网站配置后，出现 "AppDomian 已卸载" 之类的错误

解决方法: 请重启 IIS，或回收站点池 尝试解决

**“/ADCustomWeb”应用程序中的服务器错误。**

---

*试图访问已卸载的 AppDomain。*

**说明:** 执行当前 Web 请求期间，出现未处理的异常。请检查堆栈跟踪信息，以了解有关该错误以

**异常详细信息:** System.AppDomainUnloadedException: 试图访问已卸载的 AppDomain。

- 当访问网站后，页面出现带有错误码的情况

解决方法: 请在 Web 程序目录查看 "Error Code" 文件



网站遇到错, 请联系管理员 0xE573